

**2018**  
Полегшені  
рекреаційні

# SEA-DOO® SPARK®

## Задоволення, про яке ви навіть не мріяли раніше

Гідроцикли Sea-Doo® SPARK®, які вже сформували власний унікальний клас, є настільки маневреними й простими в керуванні, що кожен з членів вашої родини зможе отримувати максимум задоволення від водних прогулянок. Крім того, ви можете обирати з трьох привабливих варіантів забарвлення й цілої низки схем індивідуальної комплектації, аксесуарів та приладдя.

## Гідроцикл, який є найпростішим у придбанні, експлуатації та транспортуванні

Гідроцикли Sea-Doo® SPARK® є найдоступнішими, найекономічнішими<sup>1</sup> і найлегшими<sup>2</sup> на ринку. До того ж, їх можна легко перевозити на буксирі більшістю популярних марок компактних седанів, і вони простіші за будь-яку іншу модель у технічному обслуговуванні.

## Спеціально для вас від визнаного галузевого лідера

Торгова марка BRP Sea-Doo® є лідером в галузі виробництва гідроциклів уже понад 25 років.



"Ваніль"/"Чорниця"  
Vanilla/Blueberry

"Локриця"/"Манго"  
Licorice/Mango

"Ананас"/"Карамельно-блакитний"  
Pineapple/Candy Blue



Sea-Doo® SPARK® 2-місний



Sea-Doo® SPARK® 3-місний

Кількість місць	Sea-Doo® SPARK® 2-місний		Sea-Doo® SPARK® 3-місний
Вантажність	160 кг		205 кг
<b>Двигун</b>			
Тип	Rotax® 900 ACE™	Rotax® 900 HO ACE™	Rotax® 900 HO ACE™
Система реверсу	Комплект ручного реверсу (за додатковим замовленням)	Електронна система iBR® (за додатковим замовленням) або комплект ручного реверсу (за додатковим замовленням)	Електронна система iBR® (за додатковим замовленням) або комплект ручного реверсу (за додатковим замовленням)
Тип палива	AI-95		AI-95
Система впуску	Без наддуву		Без наддуву
<b>Розміри</b>			
Ємність паливного бака	30 л		30 л
Довжина	279 см		305 см
Ширина	118 см		118 см
Вага (суха)	184 кг**		191 кг**
Ємність для зберігання: - Бардачок - Комплект носового багажного відсіку (опційно)	1.6 л 28 л		1.6 л 28 л

<sup>1</sup>Електронне керування гальмами, нейтральною передачею та реверсом, <sup>\*\*</sup>+9 кг з системою iBR® і розширеним комплектом приладдя для додаткового комфорту



3-місний SPARK®

Показано модель у кольорах "ананасовий"/"карамельно-блакитний" (Pineapple/Candy blue) з опційними компонентами: системою iBR® і розширеним комплектом приладдя для додаткового комфорту

## Характеристики

**Екзоскелетна архітектура (Exoskel™)** Ця мінімалістична архітектура дозволяє розмістити в передній частині лише найважливіші структурні елементи. Завдяки цьому досягається зниження ваги в поєднанні з міцною конструкцією та ультрасучасним дизайном, які й визначають унікальний зовнішній вигляд і безпрецедентні характеристики маневреності гідроциклів Sea-Doo® SPARK®.

**Матеріал Polytec™** Є ударостійким композитним матеріалом низької щільності, що піддається переробленню і складається з поліпропілену, армованого безперервним скловолокном. Розроблений як матеріал для виготовлення корпусів і палуб, який забезпечує збереження структурної цілісності гідроциклів під навантаженням і у важких умовах експлуатації, а також дозволяє отримати легкі й водночас міцні опірні деталі конструкції судна.

**iTC™ (система інтелектуального керування дроселем)** Система дистанційного (бездротового) електронного управління дросельною заслінкою, що забезпечує оптимізацію газорозподілу двигуна. Більш точно і приємніше управління дроселем забезпечує поліпшення калібрування двигуна й оптимізацію витривання палива. До того ж, ця система надає можливість застосування різних режимів їзди, як-от, спортивного режиму, що передбачений на моделях із двигунами Rotax® 900 HO ACE™, й активується простим натисканням і утриманням кнопки під приладовою панеллю протягом 3 секунд.

**Система шумозниження D-Sea-Bel™** Комбінована система, що складається з низки резонаторів і вібропоглинаючих компонентів, завдяки чому гідроцикли Sea-Doo® є одними з найтихіших на воді.

**Замкнена система охолодження** Застосовує охолоджувальну рідину для підтримання ідеальної температури роботи двигуна подібно до радіатора в автомобілі. До того ж, захищає двигун від корозії внаслідок потрапляння солоної води та сміття.

**Інтерактивний багатофункціональний цифровий інформаційний центр (приладова панель)** Індикатори прогулянкового й спортивного режимів (моделі моделі з двигунами HO), показник рівня палива, тахометр, спідометр, лічильник мотогодин.

**Імпелер із неіржавкої сталі** Має конструкцію, яка забезпечує покращення характеристик прискорення, підвищення максимальної швидкості обертання і зменшення кавітації.

Рукоятки керма з упором для руки

Спонсони

Підніжка з протиковзним покриттям

Наколінники

Буксирний гак

Задні поручні

Ремені сидіння

Одна зливна пробка

Промивальний комплект

Шнур аварійної зупинки з поплавцем

Посібник для водія, навчальне відео та буклет

## Опції заводської установки

**Пасажиromісткість** Два варіанти: 2- або 3-місний (для тих, кому потрібно більше простору і можливостей для занять водними видами спорту). Вузьке сидіння, розраховане на 2 або 3 осіб, дозволяє водіям насолоджуватися більшою мобільністю та свободою рухів за кермом гідроцикла.

**Двигун** Два варіанти: Rotax® 900 ACE™ (лише на 2-місних моделях) або Rotax® 900 HO ACE™. Цей чотирициліндровий трициліндровий з лінійним розташуванням циліндрів і чотири клапанами на циліндр двигун із робочим об'ємом 899 куб. см є найкомпактнішим і найлегшим двигуном на ринку. Створений із застосуванням визнаної технології поліпшеної ефективності спалювання палива, він робить описувані гідроцикли також найекономічнішими в галузі,<sup>1</sup> при цьому зберігаючи прекрасні показники питомої потужності на одиницю маси.

**Система iBR® (система інтелектуального керування гальмами та реверсом) і розширений комплект приладдя для додаткового комфорту** Як першу і єдину в галузі повноцінну водну гальмівну систему для гідроциклів, її, починаючи з 2009 року, визнано службою берегової охорони США технологією, що сприяє підвищенню безпеки ходіння на маломірних судах. Інтуїтивна система iBR® дозволяє скоротити гальмівний шлях, забезпечуючи впевненість і спокій на воді. І все це – простим натисканням на важіль. А завдяки електронному управлінню реверсом, досягається рівень маневреності, що суттєво спрощує причалування. Крім того, Ви отримаєте підніжку для підйому на борт, комплект переднього (носового) багажного відсіку, а також протиугінну систему D.E.S.S.™ з РЧ ключем (радіочастотна ідентифікація).

**Варіанти забарвлення** "Ваніль"/"Чорниця" (Vanilla/Blueberry), "Локриця"/"Манго" (Licorice/Mango), "Ананас"/"Карамельно-блакитний" (Pineapple / Candy Blue)

## Інші опції/аксесуари

**Індивідуалізовані комплекти графічних прикрас** Великий вибір можливих варіантів з 3 різними рівнями охоплення поверхні дозволяють зробити гідроцикл ще ексклюзивнішим і таким, що найкраще відповідає Вашій особистості й смаку

Система диферентування (VTS™; пропонується лише на моделях, оснащених системою iBR®)	Сітка для багажу
Система диферентування розширеного діапазону (VTS™; пропонується лише на моделях, оснащених системою iBR®)	Бортовий захист
Кермо, регульоване по висоті	Комплект ручного реверсу
Клинчасті упори для ніг	Протиковзний килимок
Буксирний комплект Tow Pro (пропонується лише на 3-місних моделях)	Подовження протиковзного килимка
Демпфер (для каната для буксирування воднолижників)	Швартовні троси Sea-Doo® Speed Tie™
Комплект переднього (носового) багажного відсіку	Водонепроникна сумка
Передній дефлектор із кришкою в комплекті	Тіньовий навіс
Підніжка для підняття на борт	Пісковий якр
Система безпеки з цифровим кодуванням і радіочастотною ідентифікацією (протиугінна система D.E.S.S. з РЧ ключем)	12-вольтна розетка з установочним комплектом
Глибиномір	Набір засобів безпеки
Пристібні кранці	Трюмний насос
	Вогнегасник
	Причіп Sea-Doo® Move
	Чохол для гідроциклів Sea-Doo® SPARK®

## Гарантія

24 (двадцять чотири) місяці для особистого використання

4 (чотири) місяці для комерційного / прокатного використання

# Підбір і комплектація власного гідроцикла SEA-DOO® SPARK®

## за 5 простих кроків.

1

### Оберіть кількість місць

2-місний Sea-Doo® SPARK®  
Пасажиromісткість: 2 особи/160 кг



3-місний Sea-Doo® SPARK®  
Пасажиromісткість: 3 особи/205 кг;  
ідеальна місткість для 2 дорослих і 1 дитини



2

### Оберіть двигун

Rotax® 900 ACE™\* – найекономічніший двигун на ринку\*\*, що дозволяє гідроциклам Sea-Doo® SPARK® розганятися до максимальної швидкості 66 км/годину.\*\*\*

Rotax® 900 HO ACE™ – більш потужний двигун з кращими характеристиками розгону, з яким швидкість гідроциклів Sea-Doo® SPARK® сягає майже 77 км/годину.†



3

### Додайте систему iBR® і розширений комплект приладдя для додаткового комфорту\*\*\*\*

**Система інтелектуального керування гальмами та реверсом (iBR®)** – З нашою ексклюзивною системою інтелектуального керування гальмами та реверсом (iBR®) ви зможете зупинитися швидше за будь-які інші гідроцикли. Крім того, вона додає судну маневреності й суттєво спрощує причалування.

**Розширений комплект приладдя для додаткового комфорту** – Цей комплект значно підвищує функціональність гідроцикла, включаючи три з наших найпопулярніших опційних аксесуарів, зокрема, комплект переднього (носового) багажного відсіку для перевезення особистих речей, підніжку для зручного підняття на борт і протиугінну систему D.E.S.S. з РЧ ключем, яка допомагає запобігти викраденню й використанню гідроцикла без вашого дозволу.

4

### Оберіть влучний колір

Обирайте з наступних варіантів забарвлення на власний смак для підкреслення індивідуальності вашого гідроцикла Sea-Doo® SPARK®: "ваніль"/"чорниця" (Vanilla/Blueberry), "локриця"/"манго" (Licorice/Mango), "ананас"/"карамельно-блакитний" (Pineapple/Candy Blue).

5

### Підкресліть індивідуальність судна

Обирайте повністю інтегровані аксесуари й один з нашого широкого асортименту індивідуалізованих комплектів графічних прикрас, які додадуть вашому гідроциклу Sea-Doo® SPARK® унікальних рис, що відповідають вашим смаковим перевагам. Подібний рівень індивідуального виконання відповідно до потреб замовника не пропонує жодний з інших виробників.

**З більш докладною інформацією про гідроцикли Sea-Doo® SPARK® можна ознайомитись на веб-сайті sea-doo.com.**

\* Пропонується виключно на 2-місних гідроциклах Sea-Doo® SPARK® без системи інтелектуального керування гальмами та реверсом (iBR®) і розширеного комплекту приладдя для додаткового комфорту.

\*\* За результатами внутрішніх випробувань компанії BRP й інформацією, представленою на веб-сайтах виробника.


\*\*\* За результатами внутрішніх випробувань компанії BRP. Фактична максимальна швидкість може відрізнятися залежно від ступеня навантаження й інших експлуатаційних умов.

\*\*\*\* Система iBR® і розширений комплект приладдя для додаткового комфорту не пропонується на 2-місних моделях SPARK® з двигуном Rotax® 900 ACE™.


# Додайте останні штрихи




Причіп SPARK® Move II

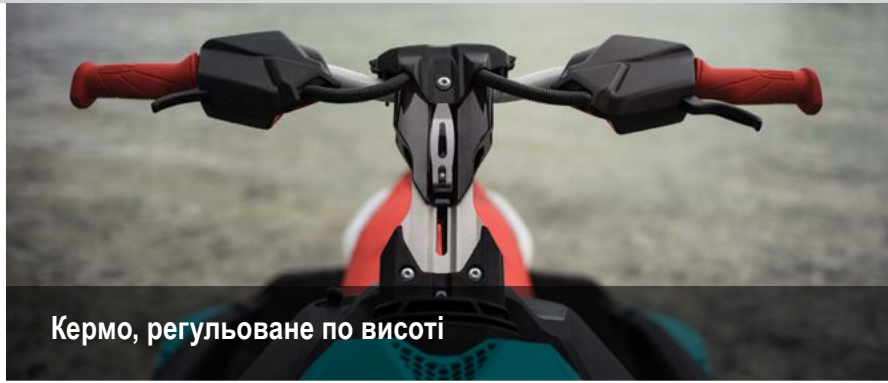


Кермо, регульоване по висоті

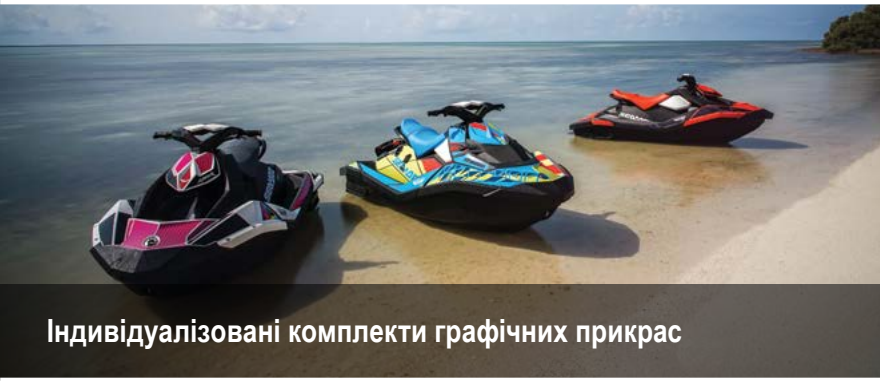

Індивідуалізовані комплекти графічних прикрас

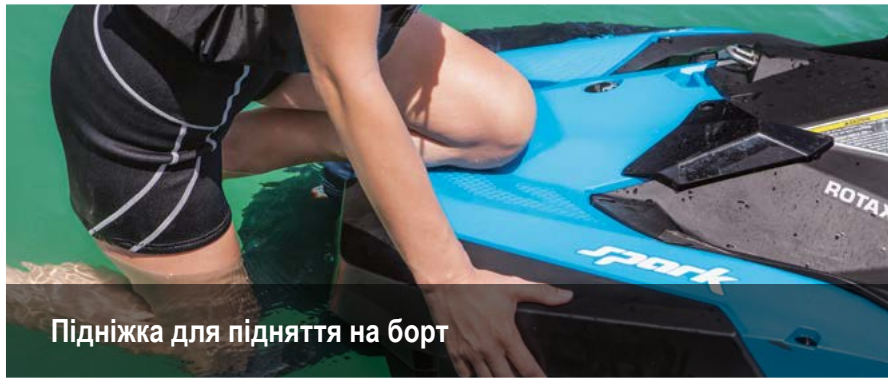

Підніжка для підняття на борт

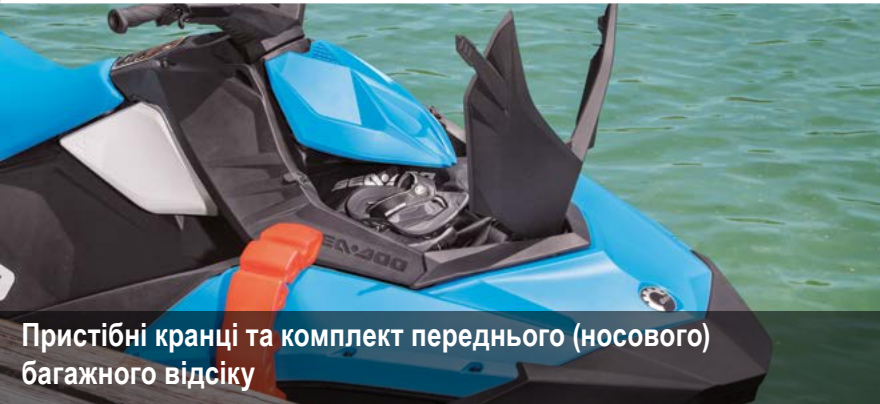

Пристібні кранці та комплект переднього (носового) багажного відсіку



Буксирний комплект Tow Pro

## Інші Технології та характеристики



EXOSKEL™  
Мінімалістична екзоскелетна архітектура



POLYTEC™  
Високоміцний легковагий матеріал



Двигуни ROTAX® 900 ACE™/900 HO ACE™,  
Екологічно безпечні



Система iTC™  
Спортивний (двигун HO)/прогулянковий  
режими



Вузьке сидіння  
Свобода рухів