

CAN-AM RYKER RALLY ВЕРСІЯ

NEW

Особливості конфігурації

- Прогулянкове сидіння з невимушеною посадкою
- Автоматична трансмісія з реверсом
- Система індивідуального регулювання посадки UFIT
- Високий ступінь індивідуального конфігурування
- Спеціалізована конструкція для їзди будь-якими типами доріг
- Конструктивні вдосконалення



Двигун

Тип	Rotax 900 ACE, 3-циліндровий з лінійним розташуванням циліндрів, рідинним охолодженням, електронним впорскуванням палива та електронним керуванням дроселем
Діаметр циліндра та хід поршня	74 мм x 70 мм
Потужність	77 к. с. (58 кВт) @ 7100 об./хв.
Крутильний момент	76 Нм @ 6300 об./хв.
Трансмісія	
Тип	Автоматична (варіатор)
Реверс	Пропонується
Ходова частина	
Передня підвіска	Подвійні А-подібні важелі паралельного розташування
Тип/довжина ходу передніх амортизаторів	Високоєфективні газонаповнені амортизатори KYB HPG з регулюванням попереднього натягу 36 мм / 162 мм
Задня підвіска	Багатоважільна підвіска з одним маятниковим важелем
Тип/довжина ходу задніх амортизаторів	Високоєфективні газонаповнені амортизатори KYB HPG 40 мм з винесеним резервуаром, 4-позиційним регулюванням швидкості стиску та відбюю і регулюванням попереднього натягу / 175 мм
Електронна розподілена гальмівна система	Гідравлічна 3-дискова з педальним управлінням
Передні гальма	Диски 270 мм з 2-поршневими плавальними супортами Nissin
Заднє гальмо	Диск 220 мм з 1-поршневим плавальним супортом
Стоянкове гальмо	Стоянковий стопор
Передні шини	МС 145/60R16 66Т
Задні шини	МС 205/55R15 81Т
Передні алюмінієві колісні диски	5-спицеві кольору "чорна сажа" (Carbon black) з машинною обробкою 406 x 114 мм
Задній алюмінієвий колісний диск	5-спицевий кольору "чорна сажа" (Carbon black) з машинною обробкою 381 x 165 мм
Місткість	
Кількість місць	1
Місткість багажних відділень	7 л
Ємність паливного бака	20 л
Тип палива	Високооктановий неетилований бензин

РЕЖИМ РАЛІ / СПОРТИВНИЙ РЕЖИМ / /

Розміри

Д x Ш x В	2352 x 1509 x 1062 мм
Колісна база	1709 мм
Висота сидіння	615 мм
Кліренс	112 мм
Суха вага	285 кг

Приладова панель

Тип	Цифрова, з дисплеєм 4,5 дюймів
Основні функції	Спідометр, тахометр, одометр, лічильник щоденного пробігу, показчик положення передачі, показчик запасу палива в перекладі на відстань, світлові індикатори роботи двигуна, показчик рівня палива, годинник, індикатори економічного (ECO) та спортивного (Sport) режимів і режиму ралі (Rally).

Безпека та надійність

SCS	Система контролю стійкості
TCS	Протибуксувальна система
ABS	Антиблокувальна гальмівна система
Протиугінна система	Система безпеки з цифровим кодуванням (D.E.S.S.)
ННС	Система автоматичного контролю стійкості на підйоми

Гарантія

Заводська	24 місяця для приватного використання 12 місяців для комерційного використання
-----------	---

Інші характеристики

2 галогенні фари (55 Вт)
Передні крила із вмонтованими світлодіодами
Речовий бокс з двома USB-портами
Кронштейн конфігурації Max
Зміцнені колісні диски
Шини/сидіння конфігурації Rally
Захист решітки радіатора
Захист днища
Профільований захист для рук
Режим ралі (Rally)

NEW

CAN-AM RYKER RALLY ВЕРСІЯ



Показано моделі з комплектами панелей серії Classic.

ХАРАКТЕРНІ ВЛАСТИВОСТІ




ШИНИ RALLY: шини, що мають конструкцію, адаптовану для їзди будь-якими шляхами, й характеризуються підвищеною зносостійкістю та гнучкістю, поглинаючи нерівності поверхні й забезпечуючи покращення керування транспортного засобу



ПІДВІСКА З АМОРТИЗАТОРАМИ КУВ: збільшення довжини ходу підвіски майже на 3 см й можливість чотирипозиційного регулювання стиску задніх амортизаторів для забезпечення оптимальної якості їзди.



КРОНШТЕЙН КОНФІГУРАЦІЇ MAX: дозволяє перетворити транспортний засіб на двомісний (конфігурація 1+1). Також забезпечує збільшення вантажомісткості для перевезення різноманітних речей та встановлення аксесуарів для їх зберігання.

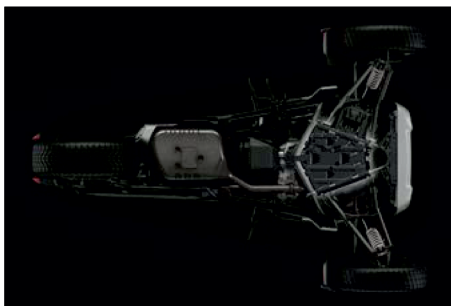

КОНСТРУКТИВНІ ВДОСКОНАЛЕННЯ: забезпечують додатковий захист і підвищення зносостійкості та надійності транспортного засобу.



ЗАХИСТ ДЛЯ РУК: захищає руки від каміння та іншого сміття під час їзди.



РЕЖИМ РАЛІ (RALLY): забезпечує кращу гнучкість та функціональні характеристики під час їзди по неможливим шляхам, оптимізуючи роботу системи курсової стійкості (VSS) й дозволяючи підтримувати високу швидкість, не втрачаючи контролю.

can-am



BRP - ЦЕНТР КИЇВ

04073, М. КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. КУРЕНІВСЬКА, 2Б
+380442299999 | +380507224322 | +380937224322 | +380687224322
brp-stc@email.ua

BRP ЦЕНТР КИЇВ ЗАХІД

03164, М. КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ЖИВОПИСНА, 2А
+380950008141 | +380687224322
zakhid@brpcentre.kiev.ua

www.brpcentre.kiev.ua