

2020
Потужні

RXP-X RS 300

Потужний та стрімкий

Конфігурація X

- Кермо перегонного типу, регульоване по висоті
- Система швидкого старту
- Нахилені клинчасті упори для ніг
- Регульовані задні спонсони
- Функція панелі приладів: статистика швидкості
- Ексклюзивні функції приладової панелі
- Система диферентування (VTS)
- Режим повільного руху/регулятор швидкості
- Стандартне ергономічне сидіння Ergolock



● "Зелений металік Каліфорнія" і чорний (California Green Metallic and Black)

● Забарвлення преміум-класу: "Тьмяно-чорний" і "лавовий червоний" (Eclipse Black and Lava Red)

ITC / iBR / T3 / CLCS / ECO

Місткість

Кількість місць	2
Вантажність	182 кг
Ємність паливного бака	60 л
Речовий бокс	6 л
Передній багажний відсік	110 л
Місткість багажних відділень - загальна	116 л

Розміри

Довжина	332 см
Ширина	123 см
Висота	115 см

Корпус

Тип	Корпус T3
Матеріал	Скловолокно

Інші характеристики

Система інтелектуального управління iControl®	Протиугінна система D.E.S.S. з РЧ ключем
Режим економії палива ECO®	Система швидкого кріплення допоміжного приладдя LinQ (за додатковим замовленням)
Система Ergolock	Ширококутні дзеркала
Ремінець на сидінні	Рукоятки керма з упором для долоні
Транцеві пластини	Килимки в нішах для ніг
Система диферентування (VTS)	Буксирний гак
Система швидкого старту	

Двигун Rotax®

1630 HO ACE з наддувом

Система впуску	3 наддувом і зовнішнім проміжним охолоджувачем
Робочий об'єм	1630 см³
Охолодження	Замкнена система охолодження (CLCS)
Система реверсу	Електронна система iBR®*
Тип палива	AI-98
Система дроселя	ITC (система інтелектуального керування дроселем)
Вихлопна система	Система шумозниження D-Sea-Bel

Приладова панель

Тип приладової панелі	Цифрова, з дисплеєм 7,6 дюймів завширшки
Основні функції	Спідометр Покажчик обертів/хвилину Годинник Індикатор системи VTS Покажчик запасу палива в перекладі на час і відстань Покажчик максимальної та середньої швидкості Лічильник мотогодин Індикатор функції контролю під час запуску Індикатор спортивного режиму Індикатор економічного (ECO®) режиму Індикатор режиму повільного руху Індикатор регулятора швидкості

Вага

Суха вага	384 кг
-----------	--------

Гарантія

Обмежена загальна гарантія строком на 24 послідовних місяця для приватного користування, та 4 послідовних місяця для комерційного користування.

*Система електронного керування гальмами, нейтраллю та реверсом.

RXP-X RS 300



Характерні властивості



Двигун Rotax® 1630 HO ACE з наддувом

Двигун Rotax® 1630 HO ACE з наддувом є найпотужнішим з двигунів марки Rotax®, забезпечуючи високий ККД і найкращі в своєму класі характеристики розгону.




Корпус T3

Глибокий V-подібний корпус, що забезпечує неймовірний рівень контролю і точності для долаття найкрутіших поворотів і неперевершеної керованості.



Система Ergolock

Сидіння вузького профілю з глибокими заглибинами для колін, що забезпечує більш природну поставу й дозволяє водіям ефективніше залучати м'язи ніг, щоб міцно триматися на машині, а також сприяє покращенню керованості судна.

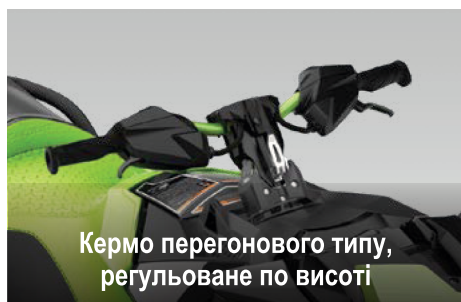


Кермо перегонного типу, регульоване по висоті

Система з телескопічною рульовою колонкою, яка дозволяє оптимізувати керування залежно від зросту водія.



Транцеві пластини

Обмежують підняття носової частини для покращення ходових якостей в будь-яких умовах акваторії.

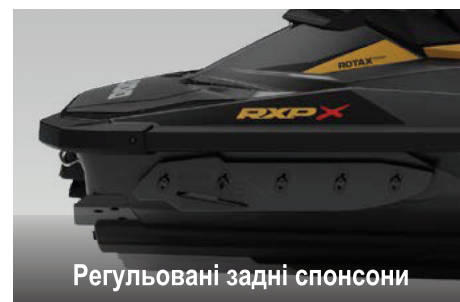

Регульовані задні спонсони

Мають ефективну конструкцію, що поліпшує поперечну стійкість під час їзди. Передбачають 3 позиції регулювання залежно від переваг водія та умов акваторії.

SEA-DOO®



BRP ЦЕНТР КИЇВ

04073, М. КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. КУРЕНІВСЬКА, 2Б
+380442299999 | +380507224322 | +380937224322 | +380687224322
brp-stc@email.ua

BRP ЦЕНТР КИЇВ ЗАХІД

03179, М. КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ЖИВОПИСНА, 2А
+380950008141 | +380687224322
zakhid@brpcentre.kiev.ua

www.brpcentre.kiev.ua